

Die Leuchte kann auch $\pm 90^\circ$ um die Bezugsachse gedreht angebaut werden.
Lamp can be mounted $\pm 90^\circ$ around reference axis.

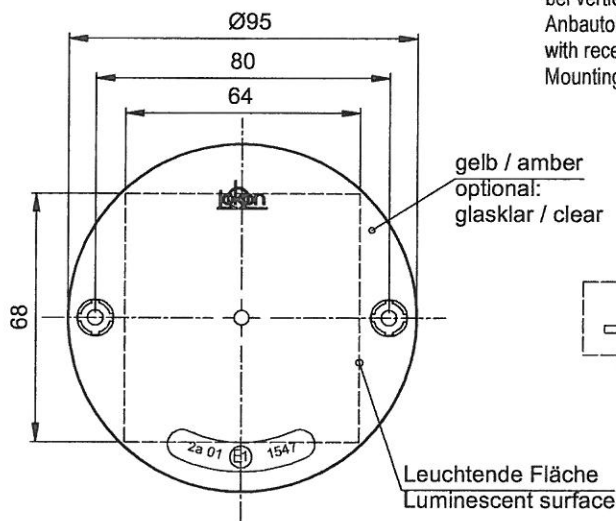
Funktion / Function:

Fahrtrichtungsanzeiger Kateg. 2a
Direction indicator

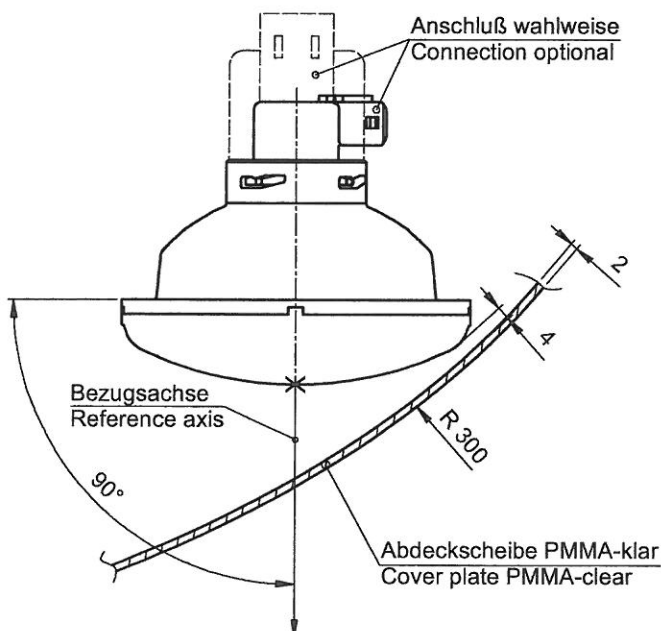
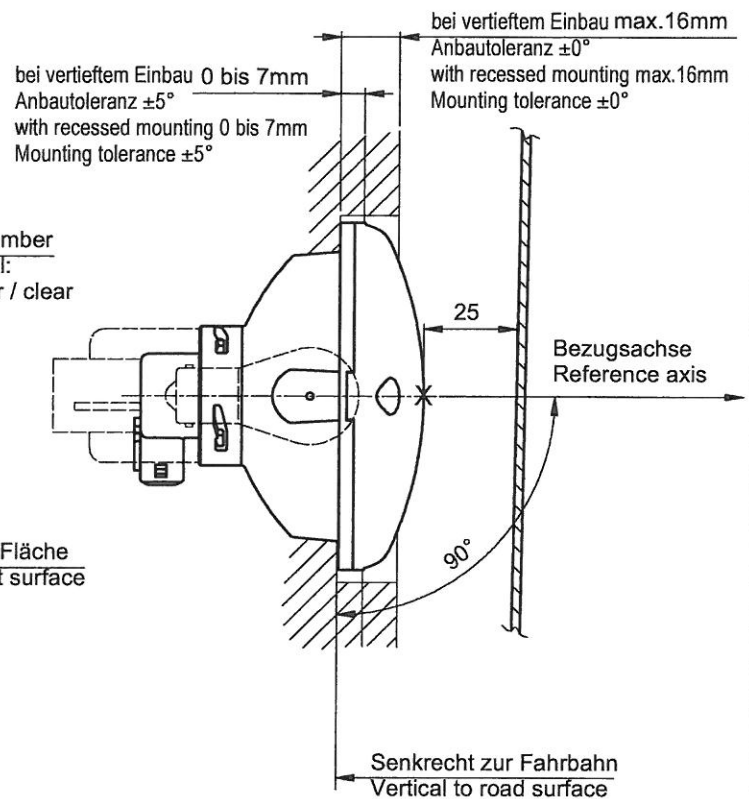
Glühlampe / bulb

P21W / 12V optional
PY21W / 12V

Prüfzeichenanordnung / Approval-No.

**LTIK - BL 158 N2**Ansicht von Vorne
Front view

= Bezugspunkt/
Reference point

Ansicht von Oben
Top viewAnsicht von der Seite
Side view

Bezugsachse:
parallel zur Fahrbahn und zur Fahrzeuglängsachse

Der Anbau der Leuchte hat nach den jeweils geltenden Vorschriften und nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen.

Reference axis:
parallel to road surface and longitudinal axis

Mounting of lamp has to be made according to regulations and this installation instruction.