

Stadtwasserspülung SWE12

zum Einbau in Thetford- und Dometic-Toiletten

Art.-Nr.: 10693



Mit dieser Stadtwasserspülung schließen Sie Ihre Dometic- oder Thetfordtoilette an das Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz an. Geeignet ist diese Stadtwasserspülung für alle Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford.

Diese Stadtwasserspülung ist mit einem Servogesteuerten Magnetventil in 12V ausgestattet, sie verfügt weiterhin über ein Durchflussmengenventil mit diesem kann die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.

Diese Stadtwasserspülung wird mit dem Spülschalter der Thetfordtoilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert. Ihr Vorteil, Sie brauchen keinen Spülwassertank mehr befüllen.

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
www.chluba-feinwerktechnik.info - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com

Hinweise zum Einbau der Stadtwasserspülung in die **Dometic-Toilette**

1. Montieren Sie die Stadtwasserspülung an einen geeigneten Ort (möglichst unterhalb des Wohnwagens in der Nähe der Toilette) und führen Sie das Anschlusskabel und einen Wasserschlauch NW10 in den Innenraum Ihrer Toilette.
2. Lösen Sie die Anschlüsse der bisherigen Pumpe (Wasser und Elektrik), die an Ihrer Toilette angeschlossen sind.
3. Verbinden Sie den Spülwasserschlauch der Toilette mittels Schlauchverbinder und dem entsprechend langen Schlauch (NW 10) mit der Stadtwasserspülung.
4. Als nächstes ziehen Sie die Kabelschuhe des Magnetventils (Bild unten rechts) Ihrer Toilette ab. Hier beachten Sie bitte den Punkt 4.4 (Wasseranschluss auf Seite 3) auf dem beigefügten Anhang. Jetzt verbinden Sie die Anschlussleitung der Stadtwasserspülung mit dem Magnetventil. Dafür nutzen Sie die mitgelieferten Doppel-Kabelschuhe und stecken diese auf die Kontakte des Magnetventils. Auf die freien Kontakte der Kabelschuhe stecken Sie nun die Kabelschuhe, die Sie als erstes abgezogen hatten. Somit ist der elektrische Anschluss der Stadtwasserspülung auch erledigt.
5. An den Zulauf der Stadtwasserspülung schließen Sie jetzt noch die Verbindung zur Stadtwasserquelle an. Hier können Sie auch eine Gardena - Kupplung verwenden.
6. Jetzt ist alles erledigt und Sie können Ihre Toilette wie vorher, über das Bedienpanel bedienen. Über den Spülknopf werden die Magnetventile der eingebauten Stadtwasserspülung und Ihrer Toilette gleichzeitig angesteuert.

Magnetventil/Wassermenge

Wenn Sie den Spülknopf Ihrer Dometic-Toilette betätigen, wird das Magnetventil angesteuert und die Wasserspülung startet. Nach dem Loslassen des Spülknopfes, stoppt die Spülung. Das Magnetventil ist mit einem zusätzlichen Regulierventil ausgestattet. Dieses erlaubt Ihnen die Wasserdurchflussmenge von Hand selbst einzustellen, oder sogar vollständig abzusperren.



Magnetventil

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
www.chluba-feinwerktechnik.info - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com

4.4 Wasseranschluss

Der Anschluss der Wasserversorgung erfolgt über ein Magnetventil (1), das im Toilettengehäuse angebracht ist. Befestigen Sie den Frischwasserzuleitungs-schlauch mit einer Federbandschelle an der Anschlussstülle (2).

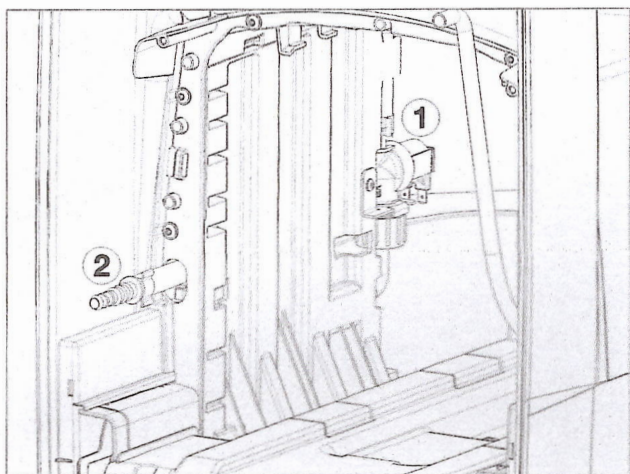


Abb. 25

Prüfen Sie anschließend die Dichtigkeit.

VORSICHT!

Der Betriebsdruck (Wasserdruck) des Magnetventils (1) darf 6 bar nicht überschreiten.

Das Magnetventil wird durch überhöhten Druck beschädigt.



Der Wasseranschluss erfolgt bei allen Modellen CTx 4xxx wie oben beschrieben.

Ausnahme : Modelle CTW 4xxx mit integriertem Wassertank.

Hinweise zum Einbau der Stadtwasserspülung in die Thetford-Toiletten C2, C3, C4

1. Montieren Sie die Stadtwasserspülung an einem geeigneten Ort. (möglichst unterhalb des Wohnwagens, z.B. unter dem Wohnwagenboden in der Nähe der Toilette).
2. Entfernen Sie den Toilettenpapier-Behälter (Deckel abheben, Behälter nach oben herausziehen).
3. Klemmen Sie die jetzt zugängliche Tauchpumpe von der elektrischen Zuleitung ab.
4. Ziehen Sie den Wasserschlauch von der Tauchpumpe ab, entfernen Sie diese.
5. Drücken Sie den Einfüllstutzen für das Spülwasser heraus (Stutzen ca. 45° nach außen drehen und dann leicht nach unten drücken – Stutzen kann jederzeit wieder montiert werden).
6. Verbinden Sie einen ausreichend langen Schlauch (NW 10), mittels Schlauchverbinder, mit dem Verbindungsschlauch der an der Tauchpumpe angeschlossen war. Nutzen Sie bitte die Öffnung, die durch das demontieren des Einfüllstutzens (siehe Punkt 5) entstanden ist, um den Schlauch in die Toilette zu führen. Bitte sichern Sie die Schläuche mit Schlauchschellen.

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
 Telefon: +49 (0)5826) 8400 - Telefax: +49 (0)5826) 1257
 www.chluba-feinwerktechnik.info - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com


7. Führen Sie auf gleichem Weg ein zweiadriges Kabel durch die Öffnung. Dieses verbinden Sie mittels Lüsterklemme mit dem, von der Pumpe, abgeklemmten Kabel und dem Anschlusskabel der Stadtwasserspülung.
8. An den ½ Zoll Gewindeanschluß der Stadtwasserspülung schließen Sie die Verbindung zur Stadtwasserquelle an, entweder mittels handelsüblichem Gardenasystem oder einer Verrohrung.
9. Über das Wassermengen-Durchflußventil regulieren Sie den eintretenden Wasserdruck vor der ersten Benutzung einmalig.

Hinweise zum Einbau der Stadtwasserspülung in die Thetford-Toilette C400/C500

1. Bei der Thetfordtoilette C400 / C500 gehen Sie ähnlich vor. Bei dieser Toilette befindet sich die Tauchpumpe sowie Spülschlauch und Kabel unter der Bedienungsverkleidung. Sie müssen demzufolge, den Spülschlauch sowie das Elektrokabel Ihrer Stadtwasserspülung dorthin verlegen.

Hinweise zum Einbau der Stadtwasserspülung in die Thetford-Toilette C200/C250/C260

1. Montieren Sie die Stadtwasserspülung an einen passenden Ort (möglichst unterhalb des Wohnwagens in der Nähe der Toilette).
2. Verbinden Sie den Spülwasserschlauch der Toilette mittels Schlauchverbinder und einem entsprechend langen Schlauch (NW 10) mit der Stadtwasserspülung.
3. Lösen Sie die elektrische Verbindung der bisherigen Pumpe von den Kontakten „schwarz/weiß“ und „blau“ und stellen mittels eines zweiadrigen Kabels die elektrische Verbindung zwischen dem Klemmblock an der Toilette und der Stadtwasserspülung her (Anschlüsse „blau“ und „schwarz/weiß“ an der Klemmleiste, Polung ohne Bedeutung) - siehe Schaltplan.
4. An den ½ Zoll Gewindeanschluß der Stadtwasserspülung schließen Sie die Verbindung zur Stadtwasserquelle an, entweder mittels handelsüblichem Gardenasystem oder einer Verrohrung.
5. Über das Wassermengen-Durchflußventil regulieren Sie den eintretenden Wasserdruck vor der ersten Benutzung einmalig.

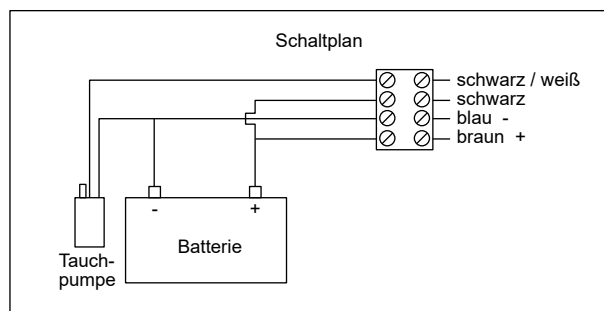

Hersteller / Vertrieb

Horst Chluba Feinwerktechnik, Im Gewerbepark 20, DE-29556 Suderburg
 Telefon: +49 (05826) 8400 - Telefax: +49 (05826) 1257
 www.chluba-feinwerktechnik.info - E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com